


SCHÉMA FUNKCE DVOJÍHO SPALOVÁNÍ

Double Air Flow System®

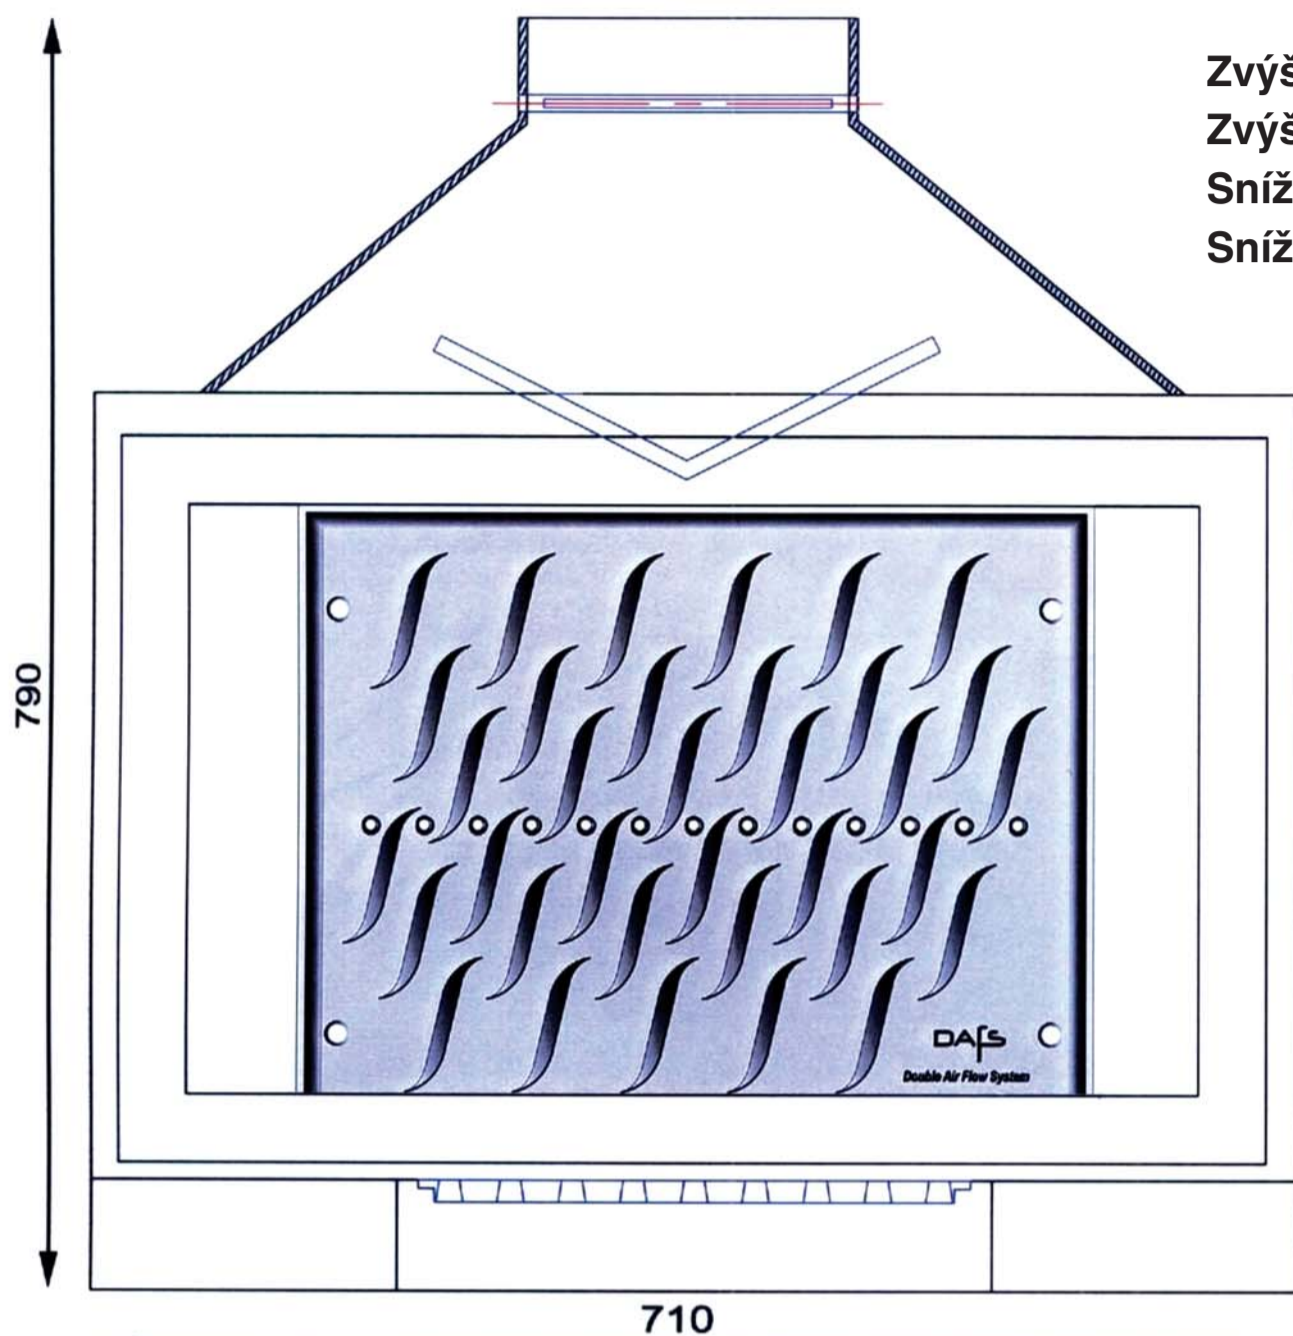

Zvýšení účinnosti: 75–77 %

Zvýšení výkonu: + 2 kW

Snížení spotřeby paliva: –20–40 %

Snížení obsahu emisí CO

Pouze pro litinová topeniště
(není kompatibilní se zadní deskou „plameny“ a „lilie“)

DAFS lze použít
v těchto typech topenišť:

KIT FLAM
SUNFLAM 70
EUROPA 7
SUPER 8
MULTIVISION 7000

(mimo průhledové provedení)

PANO 7
PANORAMIC
SUPER 9
HEXA 7
HEXA 8

Nelze použít na topeniště:
RUBIS, CELSIUS, INSERT 3000, MULTI 8000

DAFS umožňuje v topeništi spalovat
externí vzduch – nespotřebovává se vzduch
z objektu a snižuje se citlivost topeniště
na spotřebiče způsobující podtlak.

